




Italian Openings & Automation




SINCE 1954

أنظمة خاصة بالأبواب الآلية للمنشآت الخاصة والصناعية

AUTOMATION SYSTEMS FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL OPENINGS



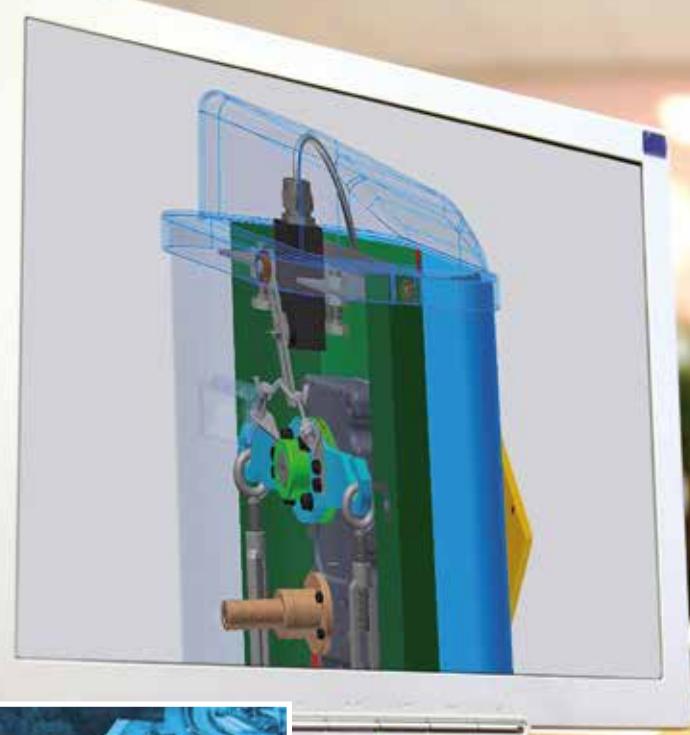

الشركة

نحن متخصصون في أنظمة الأتمتة والتحكم بجميع أنواع البوابات: بالنسبة للخدمات الخاصة، المنشآت الصناعية ، الخدمات العمومية، المتعلقة بمرور الأشخاص أو وسائل النقل، إلخ. فمن بين منتجاتنا: مشغلات البوابات المفصلية، المتأرجحة أو المقطعية ، التشغيل الآلي للأبواب والتركيبات ، الحواجز ، الحبال وأنظمة البوابات من جميع الأنواع ، حتى الكبيرة منها أو الضخمة من حيث الحجم والوزن. نعمل في هذا المجال منذ عام 1954 ، وعلى مر السنين تمكنا من تحقيق تطور تكنولوجي كبير شمل كل منتجاتنا. واليوم يتم تركيب منتجاتنا وأنظمتنا، تقريباً، في كل أنحاء العالم.

مشاريعنا وتصاميمنا



Company

We specialise in automation and control systems for entrances of any type: individuals, industry, community services, transit of people and vehicles, etc. Our products include actuators for gates, overhead or sectional doors, automations for doors and windows, barriers, bollards, systems for main entrances of any type, also of very large size and weight.

In operation since 1954, we have made significant technological advances over the years. Today, our products and systems are installed in almost every country in the world.

Design

Our 60 years' experience in design and construction makes us reliable, skilled partners, ready to tackle special and custom projects made to customer requirements or for specific functions.

Technical expertise / *Technical expertise*



التصنيع

يتوارد مصنعاً على مساحة مغطات تبلغ حوالي 3000 متر مربع، إضافة إلى منطقة مجهزة مساحتها 5000 متر مربع.

تم عملية الإنتاج بالكامل داخل مصنعاً عن طريق ماكينات CnC ، وحتى عمليات التركيب، الاختبارات والتفتيش المنجزة على المنتجات، فيتم تنظيمها ومراقبتها لضمان الجودة المثالية للأنظمة المنتجة ولضمان حسن عملها ومقاومتها مع مرور الوقت ولتشمل كل نوع من أنواع المنتجات والطلبيات.

فالسمة الرئيسية لمنتجاتها هي المقاومة الشديدة. بحيث يتم تصنيع المحركات والحواجز في مختبرنا ويتم اختبارها لضمان المثابة خلال أطول زمن ورغم الاستخدام المكثف في بيئات جغرافية مختلفة (الأماكن المرتفعة، الباردة جداً، المناطق الممطرة، الصحراوية، إلخ.).
CASIT شركة خضراء تعمل بواسطة الطاقات المتجددة



CASIT SUSTAINABILITY:
MANUFACTURING WITH GREEN ENERGY



Construction

Our plant has approximately 3,000 m² indoor premises, plus 5,000 m² of outdoor space. The production process takes place entirely inside the company. We carry out CNC machining, assembly, testing and inspections. Everything is organised and checked to ensure superior quality systems and guarantee functionality and safety over time for every type of product and work order.


The main feature of our products is the extreme resistance. The motors and the Barriers are manufactured in our workshop and are tested to ensure durability and intensive use in different geographical settings (high, low temperatures, rainy environments, desert, ..).



مجالات عملنا

- نقدم حلولاً للمنازل،
- حلولاً للمنشآت الصناعية
- حلولاً لمواقد السيارات
- وكذلك مشاريع خاصة

شعار CASIT : فتح وإغلاق بأمان حتى في الظروف القاسية وفي حالة الاستخدام المكثف.

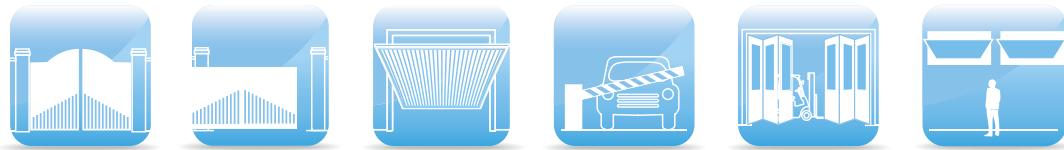

Application areas

*Home solutions
Industry solutions
Parking solutions
Special projects*

CASIT: open and close safely even in extreme situations and under intensive usage



CASIT في العالم

مثل معظم شركات التصنيع، قمنا بالعمل على تصدير مهاراتنا وأنظمتنا عبر العالم من خلال نظام تقني تجاري جديد موجه نحو المستقبل والابتكار الذي، يثبت في كل حال من الاحوال برغبتنا الشديدة في الحفاظ على جودة خدماتنا والسرعة في تزويد عملائنا بطلباتهم.

فمهما تغيرت، على مر السنين: فتح وإغلاق بأمان.



Casit around the world

Like the majority of manufacturing companies, we have taken steps to export our skills and systems around the world. A new technical/commercial organisation focusing on the future and on innovation, while maintaining its strong tradition in quality, service and fast supplies.

*Our mission has not changed over the years:
open and close safely*

اقرأ الدليل والتعليمات دائمًا. قد تتغير البيانات الفنية دون أي نصيحة.

*The products are accompanied by the advertisement and installation-maintenance handbook.
This data is indicative and can be changed without notice.*



أتمتة البوابات المفصلية / Operator for swing gates

المحركات الخطية الكهروميكانيكية للبوابات / المصاريغ بدرفة واحدة أو درفتين

LINEAR OPERATOR ELECTROMECHANICAL FOR SWING GATES 1-2 LEAVES



استعمال صناعي و متواصل:

TORINO 011/IV

ماثور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحول
البيوري مسمن التحرك 385 ملم و عرض الدرفة الواحدة 4 متراً كحد
اقصى . 230 فولت و بدون عيار ايقافاً

TORINO 06/IV

ماثور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحول
البيوري مسمن التحرك 415 ملم و عرض الدرفة الواحدة - متراً كحد
اقصى . 230 فولت و مع عيار ايقافاً

TORINO 06/IL

ماثور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحول
البيوري مسمن التحرك 415 ملم و عرض الدرفة الواحدة - متراً كحد
اقصى . 230 فولت و مع عيار ايقافاً.

TORINO 06/R

ماثور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحول
البيوري مسمن التحرك 415 ملم و عرض الدرفة الواحدة - متراً كحد
اقصى . 230 فولت و مع عيار ايقافاً

TORINO 011/IV irrev. 230V 4P corsa 385mm
max 4mt senza fincorsa

TORINO 06/IV irrev. 230V 4P corsa 415mm
max 5mt con fincorsa

TORINO 06/IL irrev. 230V 6P corsa 415mm
max 5mt con fincorsa

TORINO 06/R rev. 230V 6P corsa 415mm
max 5mt con fincorsa

Easy installation - Incorporated limit switches long life lubrication - Manual release by key also on the lateral sides - Commercial/duty



2,0 ÷ 3,0 mt.

SWING MC300/400

- نموذج نهائي Irreversible يمكن حله بمفتاح ؛
- 230 فولت - 110 فولت - 24 فولت؛ سكة طولها 400 ملم اختياري
- الطول 600 ملم reversibles
- نماذج غير نهائية 2,5 mt.

SWING MC300/400

*Irreversible models with key release;
230 V - 110 V - 24 V; stroke 400 mm*

Optional

- Stroke 600 mm
- Reversible models



Max. 3,0 mt.

محرك بذراع متحركة لبوابات بدرفة واحدة أو اثننتين بأعمدة كبيرة

OPERATOR ELECTROMECHANICAL WITH HINGED ARM FOR GATES 1-2 LEAVES WITH BIG PILLARS



2,5 mt.

ARMONEW

- استعمال متزلي
- ماثور غير قابل للفتح التلقائي الا باستعمال مفتاح خاص للتحول البيوري و يحتوي على عيار ايقاف ميكانيكي.
- باب عرض الدرفة الواحدة حتى 2.5 متراً
- القولته 230-110-24 فولت



2,0 ÷ 3,0 mt.

FOLDY BB - 230 V - 24 V;

- اذرع تلسكوبية ولوحات للثبيت
- تشحيم مدى الحياة والمحرك يتوفر على مسبار حراري.
- مخفض نهائي Irreversible ونظام تحrir
- بالمفاحت، توقف كهربائي
- كلة من الألومينيوم مع كارتير أنيق من ABS.
- جهاز يدوي خارجي اختياري

- محرك غير نهائى . Reversible
- تغير ENE 512/K

ARMONEW

Domestic use

- Irreversible model with key release, with mechanical limit switches;
- For leaves up to 2,5 mt;
- 230 V - 110 V - 24 V;

MLA/L

- نموذج نهائي Irreversible يمكن حله بمفتاح ؛
- 230 فولت - 24 فولت


*Electromechanical operator for swing gate
230 V(AO) - 24 V(DC)*

FOLDY BB - 230 V - 24 V;

- Telescopic arm and fixation's plate
- Long life lubrication and thermal protector in the motor
- Self-locking reducer, limit switches
- Aluminium gear-box and beautiful carter in ABS
- External manual device

Optional

- Reversible model
- Encoder ENE 512/K

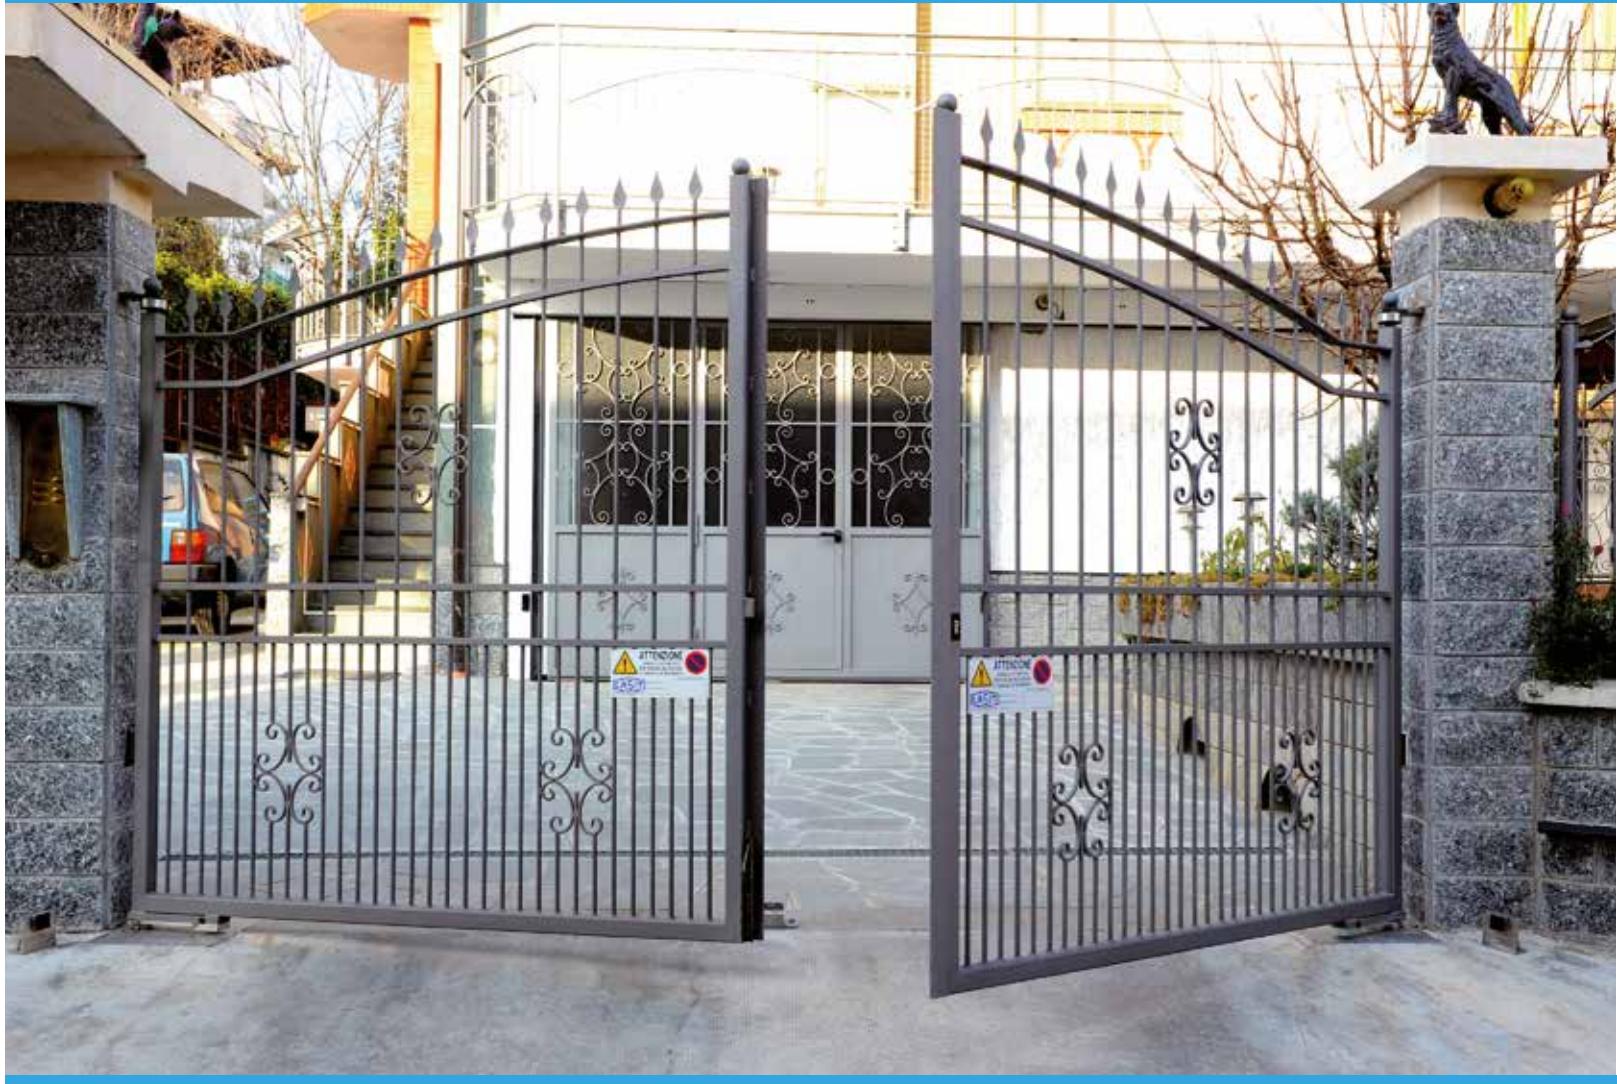

التشغيل الآلي للبوابات المفصلية

مشغل المحرك

Underground operator for swing gates

Wheel operator



مثالية للبوابات الأوتوماتيكية الفنية المفصلية بدرفة أو درفتين
EXCELLENT FOR ARTISTIC SWING GATES 1-2 LEAVES



4,0 mt.

MC300/M

- أحادي الطور 230 فولت
- إقفال ذاتي مع فتح بواسطة المفتاح
- صندوق الأساس من الحديد الصلب (أو اختياريا الفولاذ المقاوم للصدأ)

اختياري

- إمكانية افتتاح إلى 180 درجة
- توقف مغناطيسي
- فتح يدووي من الخارج بقابل
- صندوق أساس من الفولاذ المقاوم للصدأ



1,6 ÷ 2,5 mt.

الاستخدام السكني لتركيب المحاور بذراع

- 230 فولت أحادي الطور

MC300/IMI WINCH

- Irreversible
- النهائي
- تحرير بمفتاح

MC300/IMF

- صندوق ملفن (الصلب غير القابل للصدأ اختياري)
- للصدأ اختياري
- سهولة التركيب على البوابات السابقة

مشغل عجلة المحرك للبوابات المفصلية

WHEEL OPERATOR FOR THE
AUTOMATION OF SWING GATES



MC300/R ROLLY

- مخصوص ، CASIT 33/C ، محرك ثلاثي الطور أو أحادي الطور مزود بمكثف
- جهاز مناسب للتحكم في البوابات المسطحة أو المائلة قليلاً
- مناسب للبوابات من جميع الأحجام طالما أنها ذاتية الدعم
- المشغل مزود بفقل ذاتي ، ولكن لضمان إغلاق البوابة ، يجب تثبيت القفل الكهربائي طقم تسلكوفي للأرض الهابطة
- طقم تسلكوفي مزو [بنيرك (الياباني أو النابض)]


MC300/R ROLLY

- Reducer type CASIT 33/C with motor three-phase 370 W or single-phase with capacitor
- It can be installed on any kind of gate in terms of dimension. The gate must be autopartant and with electrolock
- The reducer is self-locking. To avoid wheel's slipping an electrolock is highly recommended
- Telescope Kit for descending ground
- Telescope Kit with spring



أتمتة البوابات المنزلقة أو السحابة

Automation for sliding



مشغل نهائي Irreversible 230 فولت
أحادي الطور

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING
OPERATOR 230V 1 PHASE

24V

110V



SCORRY 500/800/1000 J

- تركيب سهل ووجه مع الملحقات ،
لقطم التركيب ولوحة تثبيت قابلة للتعديل
- قفل أمان وفتح آمن لتحرير الفتح اليدوي
- وحدة التحكم في الدفع
- تحضير مسبق لثبيت مستقبل لاسلكي
- مفاتيح الحد الكهربائية
- الحماية الحرارية
- غلاف واقٍ من ABS
- طلاء بمسحوق بوليستر

محرك مخفف نهائي Irreversible 230 فولت أحادي الطور (للاستعمال المكثف)
IRREVERSIBLE SELF-LOCKING OPERATOR 230V 1 PHASE (HEAVY DUTY)



SLIDY

- مروحة تبريد المحرك مع مفاتيح الحد الكهربائي
- كارتر من ABS قوي مع مقبع ومقباح
للتحرير اليدوي

اختياري

- الفتح اليدوي الخارجي بواسطة كابل
- نموذج مع لوحة التحكم مدمجة
- نموذج غير نهائى reversible بفرامل
كهرومغناطيسية
- لوحة مدمجة في الأساس

SCORRY 500/800/1000 J

- Easy guided installation with accessories and adjusting fastening plate
- Irreversible gear-motor to ensure a safety locking and release key for manual opening
- Control unit with power control
- Presetting to add a radio receiver
- Electric limit switches
- Thermic protection
- ABS protection cover
- Polyester powder paint coating

SLIDY

- Fan cooled motor with electrical limit switches
- Carter in ABS with handle and key for the manual release


Optional

- External manual release by cable
- Model with control box incorporated
- Reversible model electromagnetic brake
- Foundation plate



أتمتة البوابات الخارجية المنزلقة للبنيات الصناعية

*Automation
for industrial
sliding gates*



محرك نهائي 230 فولت أحادي الطور/
ثلاثي الأطوار محرك بتهونة
IRREVERSIBLE - SELF LOCKING OPERATOR 230V
1 PHASE/3PHASE FAN COOLED MOTOR



محرك أحادي الطور إلى 1300 كلغ

محرك ثلاثي الطور إلى 2000 كلغ

محرك أحادي الطور إلى 2500 كلغ/

محرك ثلاثي الطور إلى 3000 كلغ/

محرك ثلاثي الطور إلى 4000 كلغ

- هزازة معدنية قوية مصبوغة مع مقتاح

- مقبض تحرير سريع

- اختياري:

- وحدة التحكم على الحاجة (standard o inverter)

MR33/CR63 Model 1 phase Max (1300 kg)

MR33/CR71 Model 3 phase Max (2000 kg)

MR50/CR80 Model 1 phase Max (2500 kg)

3 phase Max (3000 kg)/

MR50/CR84 Model 3 phase Max (4000 kg)

- Body in painted steel with handle and key
- Fast handle for manual release

Optional:

- Control unit (standard or inverter type) inside

مشغل محرك للبوابات والأبواب الكبيرة السحابة ذات وزن وأحجام استثنائية

OPERATOR FOR DOORS AND SLIDING GATES
WITH EXCEPTIONAL WEIGHT AND DIMENSIONS



MR110/CR90T46 بدون علبة تحطم الكترونية

مع علبة تحطم الكترونية موديل T **MR110/CR90T46Q**

بدون علبة تحطم الكترونية **MR100/CR100T46**

مع علبة تحطم الكترونية موديل Q **MR100/CR100T46Q**

ماتورات صناعية ذو قدرة عالية

الحل الأفضل للابواب الكبيرة جداً بغض النظر كانت تجر

على مسار حديدي او عجالي لا يمكن تحريك الباب يدوياً

لا بعد استعمال المفتاح الخاص لحل المكابح الميكانيكية

مزود بعيار ايقاف كهربائي مصدات متحركة للسيارات و

حواجز للمشاة حواجز متحركة قابلة للسحب و حواجز دوارة

MR110/CR90T46 Without control unit 8T

MR110/CR90T46Q With control unit 8T

MR100/CR100T46 Without control unit 16T


MR100/CR100T46Q With control unit 16T

Industrial heavy duty

- Best solution for over dimensioned gates, high weight both sliding gates on wheels or sliding on rail


- The not reversible reduction gear, maintains the leaf locked in closing and opening

- Electrical limit switches

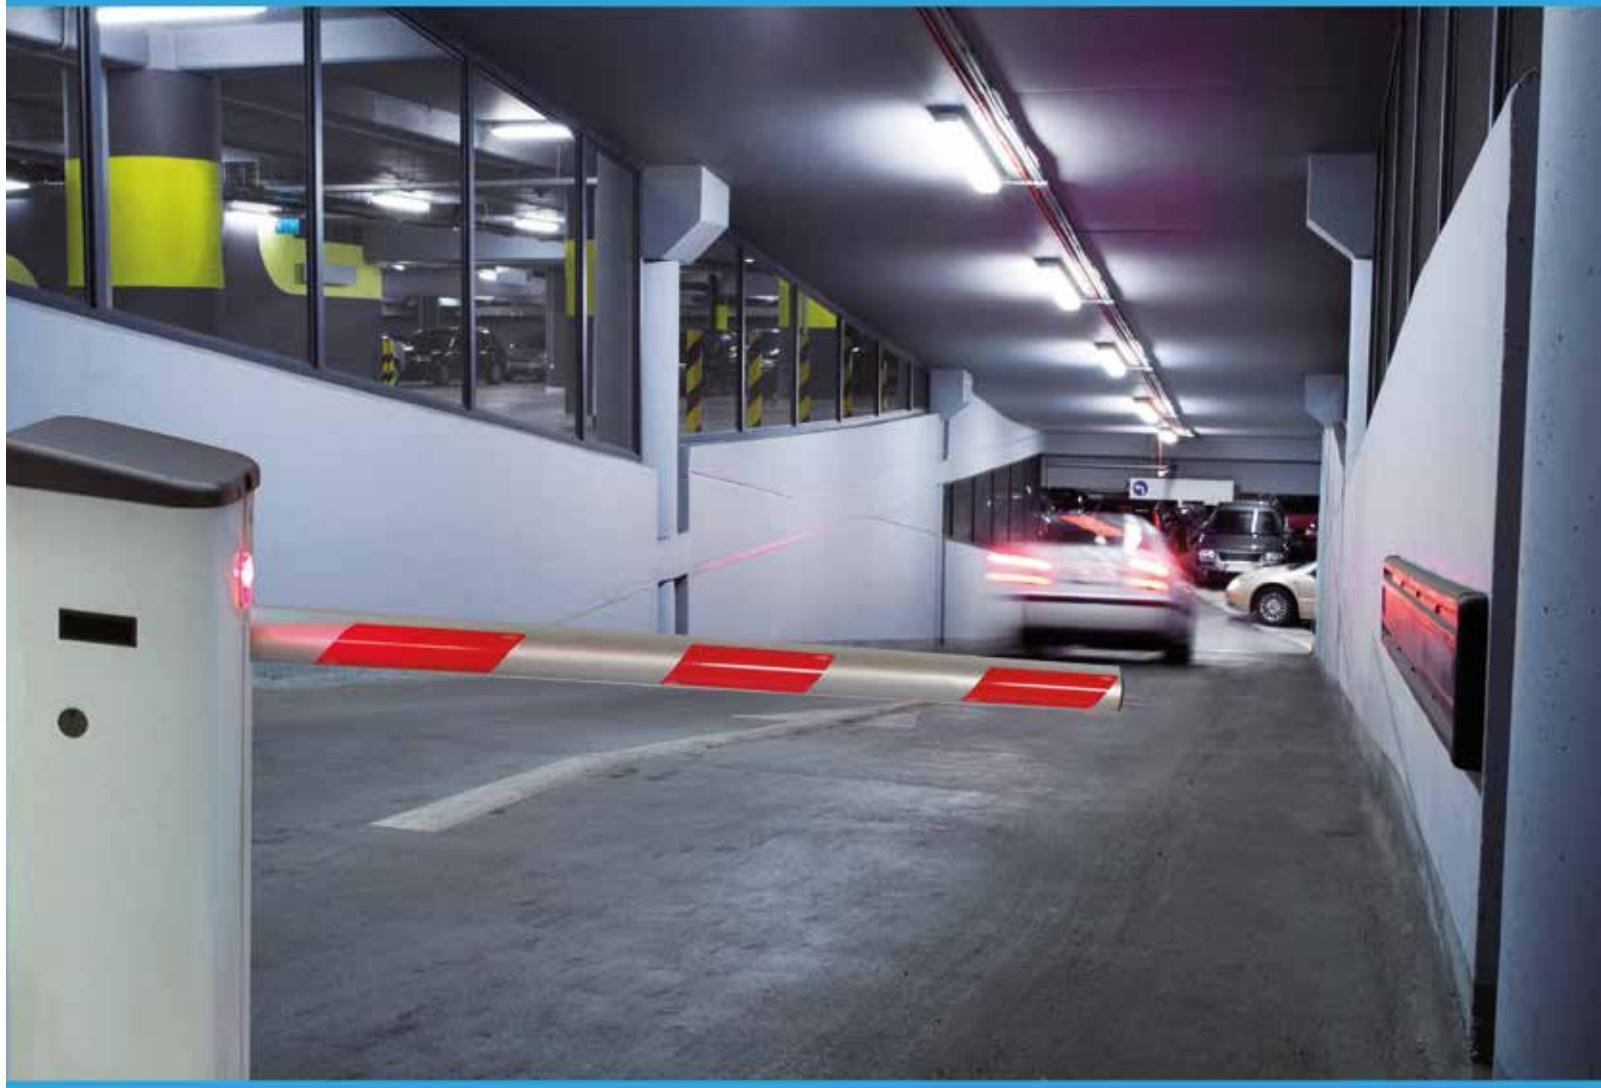

حلول لمواقف السيارات وحواجز الطرق

Boom barriers parking solutions



يدوي أو بمشغل آلي 230 فولت، مرحلة واحدة
(الاستخدام المكثف)

MANUAL AND MOTORIZED 230V 1 PHASE (HEAVY DUTY)



حواجز متحركة قابلة للسحب و حواجز
دوارة

RETRACTABLE BOLLARD AND TURNSTYLES



مصدات متحركة للسيارات

قطر 30 سم BIG 300 - BIG 300 INOX

قطر 20 سم PILLAR 200

شبكة توبوتاكي قطر 14 سم

هيدروليكي

حملة الحديد 12 ملم

عاكستات لاسقة

انارة LED علوية

حواجز للمشاة

متوفرة بأكثر من نظام منها ما هو جديد ثلاثي

او الواح بوليکاربونيت و متوفرة بارتفاع

كامل (بحدود 2.2 متر) و سرعة

لماوقف السيارات: (BIV94 - BV94) - حد أقصى للعرضة 3 متراً (PARKY) - طول العرضة كحد أقصى 5 متراً
لأى حاجة أخرى: (BM94) - طول العرضة 6 متراً (UFO) - مجموعة الطاقة الشمسية (اختياري)
للاستخدام الصناعي: (BG94) - قضيب طوله كحد أقصى 8 متراً ، (BY924) - قضيب طوله كحد أقصى 9 متراً
للمساحات الصغيرة: (PEEKY) - قضيب طوله كحد أقصى 3 متراً

اختياري

- مع محرك التهوية
- مع إمكانية اختيار حصى يمني
- رفوف
- أو يسرى
- تصاريح إشارة
- موزود بطار من الصلب الملحفن
- مفصلي
- مغناطيس كهربائي مقاوم للتخرّب
- مزود بطار من الصلب الملحفن
- وألواح ألمنيوم مصبوغة من قبل
- قضيب مستدير أو مستطيل مع مؤشر
- مع وحدة تحكم
- نموذج من الفولاذ المقاوم للصدأ
- LED أو مخصص
- نسخة بتيار مستمر
- ، الواحة شمسية
- RFID

For parking: (BIV94 - BV94) - Arm max. 3 mt, (PARKY) - Arm max. 5 mt

For all purpose: (BM94) - Arm max. 6 mt, (UFO) - Solar kit (optional)

For industrial use: (BG94) - Arm max. 8 mt, (BY924) - Arm max. 9 mt

For small spaces: (PEEKY) - Arm max. 3 mt

- Fan cooled motor
- Arm on the right or on the left side
- Steel cataphoresis frame and aluminium preainted panels
- control box incorporated
- Stainless steel version

Optional

- Double skirt
- Signal light
- Articulated arm
- Loop detector
- D.C. model
- Rectangular, rounded, with LED or custom arm
- RFID, solar panel

BIG 300 - BIG 300 INOX (Ø 30 cm)

PILLAR 200 (Ø 20 cm)

TALPA semi automatic (Ø 14 cm)

- Hydraulic
- Thickness 12 mm
- Reflective band
- Head with LED
- Sensible Head with LED



TURNY SERIES

- tripode turnstiles Bidirectional
- Speed gate,
- Full-height
- Single and double wings



أتمتة أبواب المرآب (الجراجالات)

Garage door operators



أتمتة الأبواب المترجلحة المتوازنة OPERATOR FOR COUNTERBALANCED DOORS



BOXY
للاستخدام بالإقامتات السكنية الخاصة والجماعية

لأبواب المرآب ذات مساحة لا تتجاوز 8 أمتار مربعة
(للأبعاد الكبيرة ، يتم تثبيث وحدتين)

- الانفصال بواسطة مقبض
- أذرع تلسكوبية مستقيمة أو منحنية
- محرك مع واقٍ حراري
- التثبيت المباشر على الباب

اختياري

- الفتح من خارج الباب
- نموذج غير نهائي reversible
- توقف كهربائي
- نموذج بتيار مستمر
- نموذج مع وحدة تحكم مدمج EPK / BOX
- زر تشغيل - وقف

BOXY

Residential or commercial use

Door max. 8 m² (for bigger dimensions need install two operators)

- Fast lever for manual release
- Motor with thermal protector
- Straight or bent telescopic arms
- Installation directly on the door

Optional

- External manual release
- Electrical limit switches
- Model with control box incorporated
- Model reversible
- D.C. model
- Start-stop button EPK/BOXY

محرك الأبواب المنزلقة SECTIONAL DOORS OPERATORS



الاستخدام السكني والجماعي

CAS 80/00 قوة الجر 800 كجم

CAS 120/00 قوة الجر 1200 كجم

- تصميم إيطالي
- نظام ميكانيكي رائع الأداء وغير مزعج
- استخدام سير لنقل الحركة
- التركيب السهل والسريع
- سهل البرمجة وامن بسبب استخدام تكنولوجيا الانكودر
- لا يوجد متاح حود كهربائي
- التباطؤ
- انعكاس الحركة عند وجود عائق
- التحويل للوضع اليدوي في حالة انقطاع التيار الكهربائي

Residential or commercial use

CAS 80/00 power 800N



CAS 120/00 power 1200N

- Italian design
- Reliable and silent mechanics
- Belt transmission
- Quick and easy installation
- Easy to program and safe electronics with encoder
- No electric limit switches
- Slowdowns
- Reversal on obstacle
- Manual release in case of black out



أتمتة البوابات المقطوعية والأبواب المنزلقة

*Operators for
sectional doors
and sliding gates*



عمود مشغّل بسلسلة SHAFT DRIVE BY CHAIN



أحادي وثلاثي الطور **MR33/SEZ63-SEZ71**

للستخدام الصناعي المكثف

- محرك للأبواب المقطوعية أو المنزلقة الموجودة مسبقاً بسلسلة واترنس
- محرك جيد التهوية
- مقناح حد دوار
- يتم التحرير بمقبض مع كابل.
- براعة التطبيق
- مخفض ثهائي Irreversible من الألومنيوم الصب

MR33 /SEZ63- SEZ71 1 Phase/3 Phase **Industrial heavy duty**

*Operator with chaine and pinion
For sectional doors or existing sliding gates*

- Fan cooled motor
- Rotative electrical limitswitch
- Handle and cable for manual release
- Different type of installation
- Not-reversible aluminium reducer

مشغل مباشر بعمود كابلات SHAFT DRIVE DIRECTLY



للستخدام الصناعي

تحرير يدوي بواسطة ونش winch

40 Nm أحادي الطور **MR540**

100 Nm أحادي الطور **MR5100**

150 Nm ثلاثة الطور **MR5150**

• أربعة مقاتيح مدمجة مع ضبط مكروميتر

• نماذج خاصة أبواب roll-up سريعة

Industrial duty

Manual release by winch

MR540 230 Vac 1 phase - 40 Nm

MR5100 230 Vac 1 phase - 100 Nm



MR5150 230 Vac 3 phase - 150 Nm

- Four electrical incorporated limit switches with micro adjustment
- Model for high speed roll-up doors



أتمتة الأبواب المقطعة بدرفتين / بمصراعين والأبواب المنزلقة وثبتت سكك له

Operators for sectional doors and sliding gates



سُكك وملحقات الأبواب الأوتوماتيكية
بمصارعين أو اللبوابات المنزلقة

RAILS AND ACCESSORIES FOR
FOLDING AND SLIDING GATES



MR300/L - G99/130 - G99/250

للستخدام الصناعي المكثف

مشغل محرك 400 فولت ثلاثي الأطوار أو
230 فولت أحادي الطور
سلسلة المحرك، جرارات، بكرات

- الأختمان، والإطارات والملحقات
- سُكك مسبقة التجهيز
- سُكك في صناديق جاهزة للتركيب
- مزودة بمحركات أو مهياة
- مشغل مركبات مفككة لكل تطبيق

MR300/L - G99/130 - G99/250

Industrial heavy duty

Operator 400 V

*3 phase fan cooled or 230 V 1 phase
chaine tensioner, rollers, shutters*

- Rubber profiles
- Rails preassembled
- Rails in kit to assembling
- Motorized or adapt to motorized
- Motoreducers for all installation

التشغيل الأوتوماتيكي للبوابات بدرفتين

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING OPERATORS FOR
INDUSTRIAL FOLDING GATES WITH PANELS



FOLDY PL

أتمتة الإقفال الذاتي Irreversible
فولت أحادي الطور 230 النهائي

- محرك غير نهائي reversible عند الطلب
- قضبان تلسكوبية لوحات مثبتة
- التثبيت المباشر على الدرفة
- مقوض متصل بكلاب للتحكم اليدوي
- مفاتيح للتوفيق الكهربائي
- سهولة التركيب
- نسخة تتفتح تلقائياً بـ 180 درجة
- إمكانية التثبيت على الجدار

FOLDY PL


Irreversible self-locking operator 230 V 1phase

- Optional reversible model
- Telescopic arm and fixation's plate
- Installation directly on the panel
- Handle and cable for manual release
- Electrical limitswitches
- Easy installation
- Model for full opening 180°
- Installation on the wall



أتمتة وأنظمة إغلاق النوافذ الرافية (wasistas) والدفيئات/ البيوت المغطاة

*Automatisms and
systems for sheds,
industrial windows,
hothouses and
wasistas*



الروافع ، الخافضات، مشغل المحركات 230 فولت
أحادية الطور، أو 400 فولت ثلاثة الأطوار.


REDUCERS, MOTOREDUCERS, GEARBOX, WITH
MOTOR 230V 1 PHASE OR 400V 3 PHASE



الاستخدام الصناعي المكثف

- دعائم، وصلات، نظام الرفوف
- ملحقات للتحكم بالنوافذ الرافية wasistas والنوافذ الصناعية الكبيرة والدفيئات
- أجهزة إخلاء الدخان الكبيرة التي تعمل بالبطاريات.

VASISTAS WINDOWS PU30
WINDOW VASISTAS SYSTEM PU30

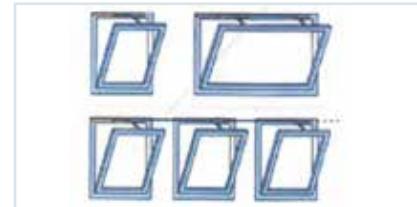


إنه محرك بسلسل، يتتوفر على مجمع داخلي ، مزود بمفتاح microswitch مخصص للحركة التلقائية للنوافذ المعلقة التي تفتح نحو الأعلى أو النوافذ المعلقة التي تفتح نحو الأسفل (باستخدام التثبيت الخاص (vasistas ACG7080)، إنه مزوًد بملحقات وقوالب الحفر ل التركيب على إطار النافذة.

Industrial heavy duty

- Brackets, joints, racks
- Accessories for opening every wasistas and sheds
- Industrial windows of big dimensions and lenght

Chain-type actuator with internal housing features a micro limit switch for automatic operation of protruding and transom windows with the special vasistas attachment ACG7080. Comes with accessories and drilling template for installation.

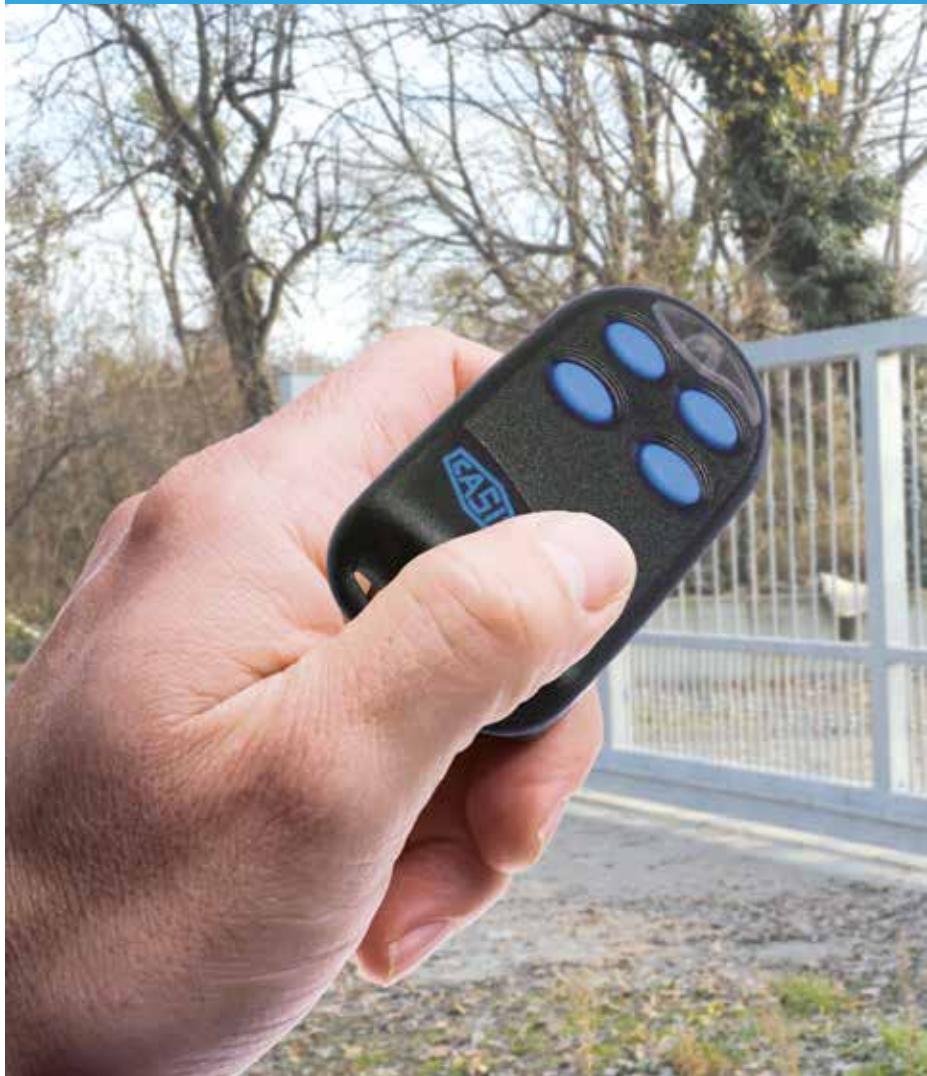

وحدات التحكم، أنظمة الأمان وملحقاتها

Controlbox, safety devices and accessories



- وحدات تحكم الكترونية، لوحة تحكم، أزرار الضغط ، لوحة برموز سرية قبلة البرمجة، رادار، أجهزة الاستشعار وأجهزة تحكم لاسلكية
- البطاقات والمفاتيح المغناطيسية لفتح الأبواب الكبيرة الخارجية، البوابات والحواجز

- Electronic controlbox, push buttons, digicodes, radars, magnetic loop detectors, radiotransmitters, badges
- Magnetic cards, and accessories to open gates and barriers

/ محركات الستائر *Shutters motor*



ROLL 60/200



- حواجز CS2 واطارات حساسة (تتوقف بمجرد لمسها لجسم ما)
- اختراع مسجلة ومطابقة للقوانين
- الخلايا الضوئية Photocells
- تتوفر على إشارات ضوئية ساطعة
- أجهزة الوقاية من الحوادث المطبقة على البوابات السحابة والأبواب بمصاريع

CS2 safety edges patented

- Photocells
- Signal clinking
- Devices for safety use on the automatic gates and barriers



/ محركات الستائر والمصاريع الدوارة *Rolling shutters*



TUBY



نحن نقدم مشغلي الأبواب الانزلاقية ،
ومصاريع الرول ، والأبواب القابلة للطي
وحظيرة الطائرات



*We provide operators for shops rolling shutters,
sliding doors and operators for the automation
of hangar doors.*

NEW
PRODUCT



UFO Automatic Boom Barrier *With and without cabling*

ufo.casit-italy.com



®UFO Extra Gate هي مجموعة من المنتجات ذات تصميم استثنائي تم تطويره لتلبية الاحتياجات العالمية في حالة انقطاع التيار الكهربائي. إن الحاجز التلقائي ®UFO Extra Gate هو الحل الأول للتحكم في المداخل والأبواب دون الحاجة إلى الأسلامك.

Automatic Boom Barrier *With and without cabling*

UFO Extra Gate® is a product range with outstanding Industrial Design developed to satisfy global needs in case of energy lack. The automatic barrier UFO Extra Gate® is the first solution for access control without any cabling.


Presented at





— SINCE 1954 —

www.casit-italy.com
info@casit.it

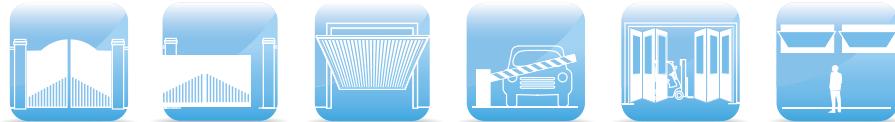

Quality System Certified

CASIT®

Strada Pietra Alta, 1 - 10040 CASELLETTE (TO) ITALY | Tel: +39 011 9688230 - 9688170 - 9688930 | Fax: +39 011 9688363