



Italian design - Meccanica affidabile e silenziosa. Trasmissione a cinghia - Installazione semplice e veloce - Elettronica di facile programmazione e sicura con encoder - No finecorsa elettrici. Rallentamenti - Inversione su ostacolo - Sblocco manuale in caso di black out.

Italian design - Reliable and silent mechanics . Belt transmission - Quick and easy installation - Easy to program and safe electronics with encoder - No electric limit switches - Slowdowns - Reversal on obstacle - Manual release in case of black out.


Italian design - Mécanique fiable et silencieuse - Transmission par courroie - Installation rapide et facile - Électronique facile à programmer et sûre avec encoder - Pas de fins de course électriques - Ralentissements - Inversion d'obstacle - Déverrouillage en cas de panne de courant.

Design italiano - Mecánica confiable y silenciosa - Transmisión por correa - Instalación rápida y fácil - Electrónica fácil de programar y segura con encoder - Sin interruptores de límite eléctricos - Desaceleraciones - Inversión en obstáculo - Desbloqueo manual en caso de apagón.




TECHNICAL DATA

	CAS 80/00	CAS 120/00
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Fuente de alimentacion	230Vac 1 phase 50/60Hz	
Motore / Motor's power / Puissance du moteur / Motor	Dc 24V - 100Watt	Dc 24V - 120Watt
Velocità / Speed / Vitesse / Velocidad	140 mm/sec	
Rumorosità / Noise Level / Bruit / Nivel de ruido	56 dB	
Forza del motore / Force / Force du moteur / Fuerza del motor	800 N	1200 N
Temperatura di esercizio / Operating temperature / Température Fonctionnement / Temperatura de funcionamiento	-20° +40° C	
Grado di protezione / Protection degre / Degrè de protection / Nivel de protección	IP20	
Frequenza di lavoro / Working frequency / Fréquence de travail / Frecuencia de trabajo	70%	
Luce di cortesia / Courtesy light / Lumière de courtoisie / Luz de cortesía	3 sec.	
Dimensioni massima porta / Max dimensions door / Surface de la porte / Max dimensiona puerta	10 m ²	15 m ²
Tipo tx radio / Type radio tx / Type tx radio / Tipo tx radio	ERTS14R - Rolling code	
Frequenza radio / Radio frequency / Fréquence radio / Radio frecuencia	433,92 Mhz	
Binario - cinghia trasmissione / Steel rail - belt / Rail métallique - courroie / Pista de metal - cinturón	3,30 mt (2 pc mt 1,65/each) 3,90 mt (2 pc mt 1,95/each)	

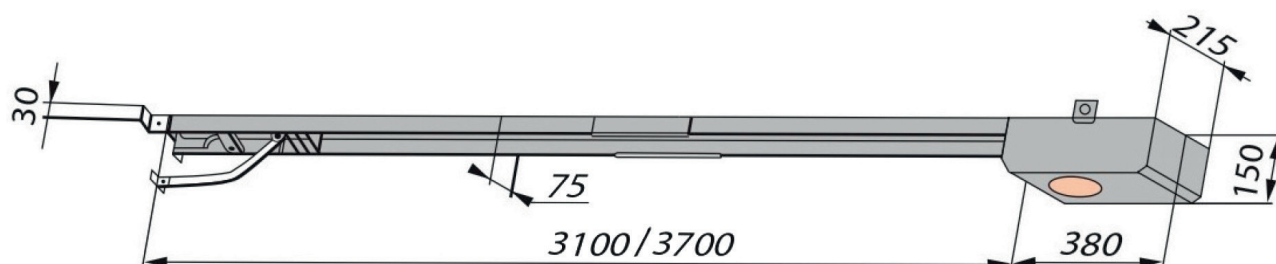

STANDARD LAYOUT

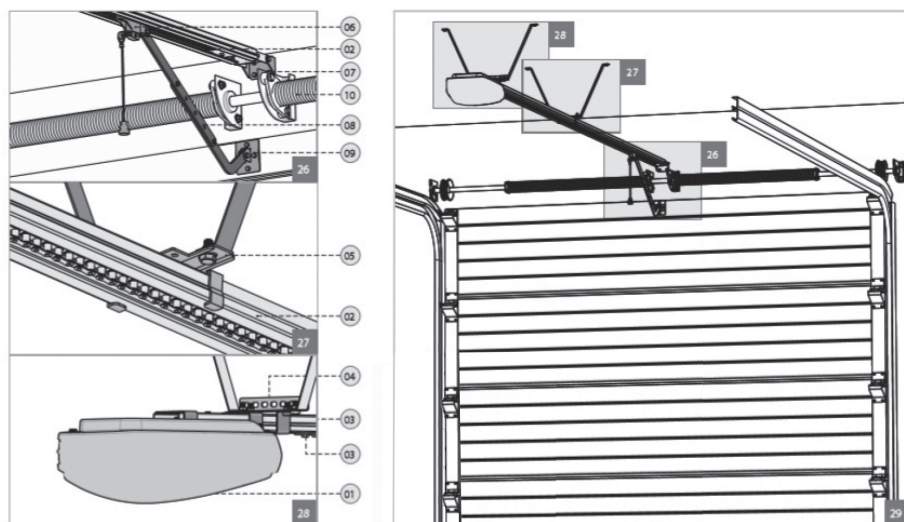

1	Motore / Engine
2	Guida in ferro / Iron guide
3	Piastra di fissaggio a soffitto / Ceiling fixing plate
4	Staffa per il fissaggio struttura / Bracket for fixing the structure
5	Piastra di fissaggio della guida al soffitto / Fixing plate for the guide to the ceiling
6	Carrello con sistema di sgancio / Trolley with release system
7	Piastra di fissaggio della guida all'architrave / Fixing plate for the lintel guide
8	Braccio di collegamento tra il carrello e il serramento / Connecting arm between the trolley and the window frame
9	Piastra di fissaggio al serramento / Fixing plate to the window frame
10	Molla della porta sezionale / Sectional door spring



NOTE

🇮🇹 Installare i dispositivi previsti dalle norme vigenti. I prodotti sono corredati di libretto avvertenze e istruzioni di montaggio. I dati sono indicativi e possono essere variati senza preavviso.

🇬🇧 Install the safety devices following the standard. The products are accompanied by the advertisement and installation maintenance hand-book. This data are indicative and can be changed without notice.

🇫🇷 Installer les dispositifs de sécurité prévus par les normes. Les produits sont accompagnés d'un carnet d'avertissement et des instruction de montage. Les données techniques sont indicatives et peuvent être modifiées sans aucun préavis.

🇪🇸 Instalar los dispositivos previstos por las normas vigentes. Los productos tienen incluido folleto explicativo y instrucción de montaje. Las informaciones pueden variar sin aviso.

AF0047/ML - III/20



ISO 9001-2015
Quality System
Certified



Made in
Italy